




0Ωシリーズ

RDタイプ

RD-S2□OR0 RD-25□OR0
RD-50□OR0

■構造図




1. セラミック支持体 (碍子)
2. 導体皮膜
3. 保護外装
4. キャップ
5. リード線

■特長


- ・炭素皮膜抵抗器 RD-S2・RD-25・RD-50 と同じ形状寸法
- ・寸法精度が高く自動挿入に適しています。

■品番呼称方法

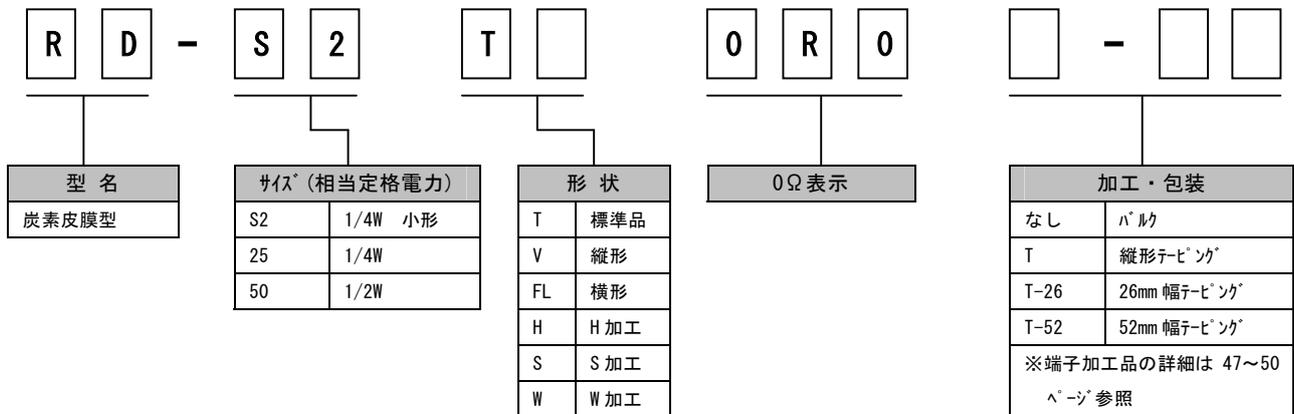

注) 不燃塗料外装タイプも対応可能です。詳細はお問い合わせ下さい。」

■形状寸法

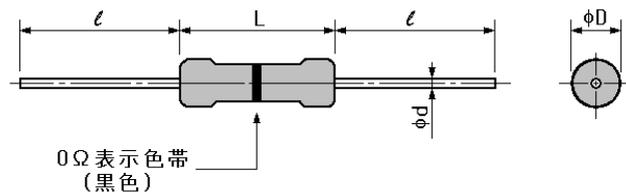


■寸法

型名 シリーズ	寸法 (mm)				外装色	表示
	L	D	ℓ	d		
RD-S2□OR0	3.3 ±0.2	1.7 +0.2/-0.1	28±3	0.45±0.05	ライトオレンジ	カラーコード (黒色1本)
RD-25□OR0	6.3 +0.7/-0.3	2.3 +0.5/-0.3	28±3	0.6±0.05		
RD-50□OR0	8.0 ±0.5	3.7 +0.5/-0.3	28±3	0.7±0.05		



ジャンパー線

■品番呼称方法




型名
ジャンパー線

加工・包装	
T-26	26mm 幅テーピング
T-52	52mm 幅テーピング


加工・包装	
7.0 x 5.0 x 12.0	加工型 P= 5.0
7.0 x 7.5 x 12.0	加工型 P= 7.5
7.0 x 10.0 x 12.0	加工型 P=10.0
7.0 x 12.5 x 12.0	加工型 P=12.5
7.0 x 15.0 x 12.0	加工型 P=15.0

■形状図


テーピング

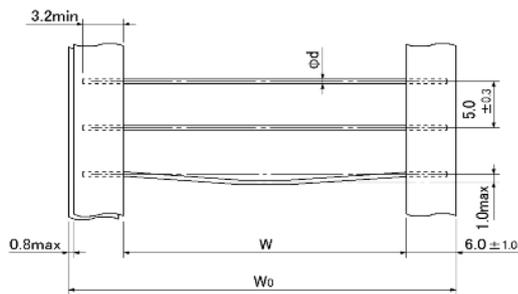

フラットボックス形状

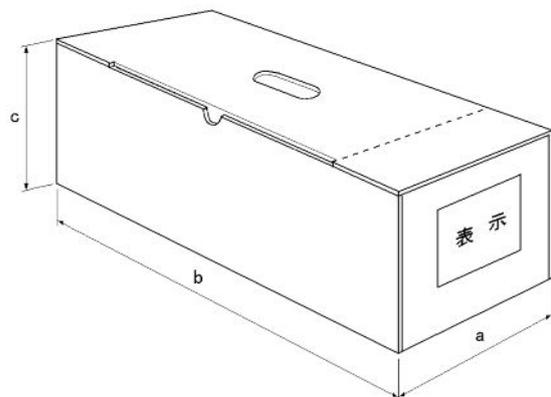

加工型



■寸法

形状	型名シリーズ	加工寸法 (mm)				標準梱包数 (pcs/Box)	フラットボックス寸法 (mm)		
		W	W ₀	Φd	P		a±2	b±5	c±2
テーピング	JWT-26	26.0±1.0	40.0max	0.58±0.05 注)	-	5,000	50	255	68
テーピング	JWT-52	52.0±1.0	66.0max		-	5,000	78	255	71
加工型	JW (7.0x5.0x12.0)	-	-		5.0±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x7.5x12.0)	-	-		7.5±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x10.0x12.0)	-	-		10.0±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x12.5x12.0)	-	-		12.5±0.3	1,000	-	-	-
加工型	JW (7.0x15.0x12.0)	-	-	15.0±0.3	1,000	-	-	-	

注) リード線径及び加工型のリード線カット寸法並びにリードピッチ寸法については標準外のものも製作いたしますので、お問い合わせ下さい。